

Erhältlich in einer 100%
recyclten Eco Version.

25
25-JÄHRIGE GARANTIE

FLEXI-TILE DIAMOND STANDARD

Die Flexi-Tile Standard Bodenplatte ist konzipiert um in diversen Umgebungen eingesetzt zu werden. Sei es in Geschäftsräumen, im Eigenheim oder in der Leichtindustrie.

Flexi-Tile Diamond Standard ist hergestellt um auf gebrochenen, gerissenen oder feuchten Beton - oder Epoxidharzboden gelegt zu werden, somit ist unsere Bodenlösung vielseitiger als die meisten anderen. Mit einer geringen Aufbereitung des Unterbodens, kann Flexi-Tile Diamond Standard Bodenplatte schnell und einfach installiert werden und hält dadurch den Betriebsstillstand so niedrig wie möglich.

Die Diamond Standard Bodenplatte ist mit der einzigartigen Schmetterling Verbindung ausgestattet. Dies gibt der Bodenplatte eine erhöhte Strukturstärke ohne dabei die leichte Verlegung zu beeinträchtigen. Mit einer dicke von 5mm ist die Flexi-Tile Diamond Standard Bodenplatte zwar nicht für die Schwerindustrie geeignet, allerdings ideal für jede andere Umgebung.

Die Diamond Standard Bodenplatte ist in 8 verschiedenen Farben erhältlich und wird häufig in öffentlichen Orten und Geschäftsräumen eingesetzt. Diese Bodenlösung hat Lärmdämmende und Rutschfeste Eigenschaften, so entspricht diese Bodenplatte den Gebäudesicherstandard der EU. Dieser Bodenbelag benötigt minimalen Aufwand um instand gehalten zu werden und kommt mit einer 25-jährigen Garantie.


Vorteile und Eigenschaften:

- 25-jährige Garantie
- Einfache Installation
- Geringer Wartungsaufwand
- Klassifizierung des Brandverhaltens - BFL-S1
- Anti-Rutsch - R10
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- 100% recycelbar
- Schalldämpfend
- Komfort unter den Füßen
- Beständig gegen Einstiche und Abnutzung
- Erhältlich in der Standard und ESD Ausführung

Farbauswahl

Diamond Standard Auswahl

Diamond Standard Fliesen sind in den Folgenden Farben erhältlich:

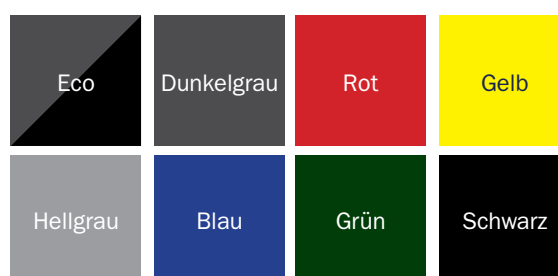

Bitte beachten: Andere Farben sind je nach benötigter Menge verfügbar. Die oben gezeigten Farben können von der Herstellungsfarbe abweichen.



Flexi-Tile Diamond Standard Datenblatt

STANDARD	Material (PVC) Gewicht (kg)	Polyvinylchlorid 1.45 kg / Fliese
	Fliese Abmessungen	500mm ²
BS EN 428	Dicke	4.0 ± 0.2
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	√
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	√
BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleissgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - kommerziell / sehr stark	√
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr stark	√
BS EN 435	Biessamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm
BS EN 20105	B02 Lichtechtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	√
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m ² k/w)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 ¹⁴ Ω
BS EN 1815	Elektrostatisches Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanischer Widerstand	17N/mm ²
EC 19072006	Reach Konform	√
SHORE A	Härte	92

Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns unter:

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH, Kirchnerstr. 42, D - 32257 Bünde

T: +49 / (0) 5223 / 98 50 3 - 0 **F:** +49 / (0) 5223 / 98 50 3 - 28 **E:** kontakt@bodenwanddach.de **W:** http://www.flexi-tile.de

Flexi-Tile ist teil der Unicorn Group