

Erhältlich in einer 100%  
recyclten Eco Version.

**25**  
25-JÄHRIGE  
GARANTIE

## LOCK-MAT<sup>®</sup> COMFORT

**Wenn Sie einen haltbaren Bodenbelag brauchen, der gleichzeitig für ergonomische Unterstützung sorgt, ist Lock-Mat Comfort die ideale Wahl. Lock-Mat Comfort bietet eine perfekte Kombination zwischen Sicherheit und Komfort und ist gleichzeitig genauso schnell und einfach wie jedes andere Flexi-Tile Produkt installiert.**

Gefertigt nach den höchsten Qualitätsstandard, wurden die Flexi-Tile Comfort Bodenplatten fachmännisch mit einem einzigartigen ergonomischen System hergestellt. Daher sind diese Bodenplatten bestens dafür geeignet um in eine Umgebungen verlegt zu werden, wo längere Stehzeiten erforderlich sind. Diese Bodenlösung regt die Blutzirkulation in den Beinen an, wodurch Ermüdungen im Rücken und in den Beinen reduziert wird. Ideal für Montagelinien, Werkstätte, Garagen und Spielplätze, Flexi-Tile Comfort ist die beste Wahl wenn es darum geht, den Arbeitsplatz mit Komfort und Sicherheit auszustatten.


Mit einer Dicke von 14mm ist Flexi-Tile Comfort strapazierfähig, haltbar und eignet für eine langwierige Nutzung. Die Versenkte Oberfläche ist nicht nur für die ergonomische Unterstützung der Beine, sondern dient auch zur Isolierung gegen die Kälte vom Unterboden. Diese Bodenlösung hat nicht nur lärmindernde Eigenschaften, sondern verringert auch die Chance, dass fallen gelassene Objekte zerbrechen.

### Vorteile und Eigenschaften:

- Ergonomisches Design um die Beine und den Rücken zu unterstützen
- Ineinandergreifende PVC Bodenplatte
- Leichte Installation
- Geringer Wartungsaufwand
- Anti-Rutsch - R10 zertifiziert
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- 100% recycelbar
- Schalldämpfend
- Ermüdungsschützend
- Stich- und Schlagfest
- Klassifizierung des Brandverhaltens BFL-S1

### Farbauswahl

Lock-Mat<sup>®</sup> Comfort Bodenplatten sind in folgenden Farben erhältlich:

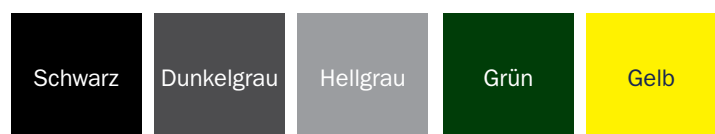

**Bitte beachten:** Andere Farben sind je nach benötigter Menge verfügbar. Die oben gezeigten Farben können von der Herstellungsfarbe abweichen.



## LOCK-MAT<sup>®</sup> COMFORT DATENBLATT

STANDARD	Material (PVC) Weight (kg)	Polyvinylchlorid 2.5 kg / Fliese
	Fliese Abmessung	490mm <sup>2</sup>
BS EN 428	Dicke	14 ± 0.2
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	√
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	√
BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleissgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - kommerziell / sehr stark	√
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr stark	√
BS EN 435	Biessamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm
BS EN 20105	B02 Lichtechtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	√
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m2 k/w)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 <sup>14</sup> Ω
BS EN 1815	Elektrostatisches Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanischer Widerstand	17N/mm <sup>2</sup>
EC 19072006	Reach Konform	√
SHORE A	Härte	92

**Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns unter:**

Riverbank, The Green, Lisburn, BT27 5SR, Northern Ireland, UK

**T:** +44 (0) 28 9262 5898 **E:** info@flexi-tile.com **www.flexi-tile.com** is part of the Unicorn Group