

Erhältlich in einer 100%  
recyclten Eco Version.

**25**  
25-JÄHRIGE GARANTIE

## ECLIPSE MINI SCHIEFER-OPTIK

**Mit dem versteckten Interlock-System eignet sich die Eclipse Mini Schiefer-Optik für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter gehören gewerbliche, Haushalts- und Büroböden.**

Mit einer dicke von 5mm und einen Ausmaß von 458mm x 58mm, ist die Eclipse Mini die kleinste Fliese im Flexi-Tile Sortiment. Speziell hergestellt um in Umgebungen mit hohem Fußverkehr eingesetzt zu werden, kann die Eclipse Mini Fliese einen jahrzehnte langen gebrauch standhalten. Zusätzlich ist diese Bodenlösung Fleckenbeständig und kommt mit einer 25-jährigen Abnutzungsgarantie.

Die Flexi-Tile Eclipse Mini kann auf beschädigten, gerissenen oder feuchten Beton- oder Epoxidharz verlegt werden, ohne großer Vorbereitung des Unterbodens. Durch die einzigartige "lose" Verlegung kann die Eclipse Mini Fliese schnell und einfach installiert werden.

Erhältlich in 8 verschiedenen Farben, wird die Eclipse Mini Schiefer-Optik Auswahl häufig in Geschäftsräumen, Fitnessstudio's und Ausstellungsräumen benutzt. Mit ihrer Rutschfesten und Lärmmindernden Eigenschaften, entspricht Flexi-Tile Eclipse Mini der EU Sicherheitsnorm und sieht dazu noch gut aus.


### Vorteile und Eigenschaften:

- Einzigartige verdeckte Verbindung
- Einfache und schnelle Verlegung - Minimaler Betriebsstillstand
- Geringer Wartungsaufwand
- Klassifizierung des Brandverhaltens - BFL-S1
- Anti-Rutsch - R10
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
- 100% recycelbar
- Schalldämpfend
- Komfort unter den Füßen
- Beständig gegen Einstiche und Abnutzung

### Farbauswahl

#### Eclipse Mini Schiefer-Optik Auswahl

Die Eclipse Mini Schiefer-Optik Fliesen sind in Folgenden Farben erhältlich:

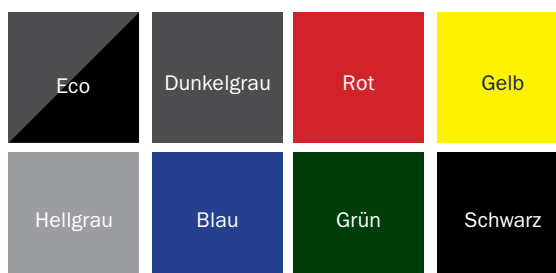

**N.B.** Andere Farben sind je nach benötigter Menge verfügbar. Die oben gezeigten Farben können von der Farbe des Herstellers abweichen.



## Eclipse Mini Schiefer-Optik Datenblatt

STANDARD	Material (PVC) Weight (kg)	Polyvinylchlorid 2.2 kg / Fliese
	Fliese Abmessung	505mm <sup>2</sup>
BS EN 428	Dicke	7 ± 0.2
BS EN 423	Fleckenbeständigkeit	√
BS EN 425	Stuhlrollenversuch	√
BS EN 427	Rechteckigkeit & Geradheit	<0.05
BS EN 660-2	Abriebfestigkeit (Verschleissgruppe)	T
BS EN 649	Klasse 34 - kommerziell / sehr stark	√
BS EN 649	Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr stark	√
BS EN 435	Biugsamkeit (mm)	Keine Rissbildung bei 10mm
BS EN 20105	B02 Lichtehtheit	>7
BS EN 433	Resteindruck (mm)	≤0.10
BS EN ISO 140-8	Trittschallminderung (db)	16
BS EN 434	Dimensionsstabilität (%)	0.11
BS EN 434	Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0.15
BS EN 14041	Europäischer Baumaterial-Standard	√
BS EN 13501	Klassifizierung des Brandverhaltens (Klasse)	Bfl-S1
BS EN 14184	Formaldehyd Gehalt (Klasse)	E1 (CWFT)
BS EN 12667	Thermischer Widerstand (m2 k/w)	0.03807
EN 1081	Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤10 <sup>14</sup> Ω
BS EN 1815	Elektrostatishes Verhalten (Kv)	<2.0
BS EN 13893	Rutschhemmung (Klasse)	DS
DIN 51130	Deutsche Norm Rutschhemmung (Klasse)	R10
DIN 53516	Mechanischer Widerstand	17N/mm <sup>2</sup>
EC 19072006	Reach Konform	√
SHORE A	Härte	92

### Flexi-Tile Vertrieb für Deutschland:

B.W.D. Sanierungs-Systeme GmbH, Kirchnerstrasse 42, 32257 Bünde, Deutschland

Tel: +49 / (0) 52 23 / 98 50 3 – 0 E-Mail: Kontakt@Flexi-Tile.de